
TOUGH.
MEET TOUGH



ـ = ا ẽ

Timken®

ĩ ẽ ỵ ẋ

- ώ ⇔ Ł
- ʊ ˇ ⁴ʺH Ł
- ᴸ ˇ Ł
- ȯ ǫ̃ Ł
- ẽ Ḋ ĭ ʊ̇ Ṡ ĩ Ł
- ⁴ ẽ Ł ± 1.5
- ɥ Ł
- ₄ ȯ ę̣ ṿ Ê 40 mm 180 mm
- ⁴ ȯ ˇQ ʌ Ł
- Ą ˩ʺH ˆ Ł
- ₀ ʏ ₚ Ê ¯ ˆ Ł
- ʺ ẽ ŏ ε ǎ ĭ ŏ ǫ̃ Ł

Ł Ł ₆ ẽ – Ḋ ˚ % Ê ᴸ ɲ ɒ ¦ ɲ

˜ ʷ ╥ Ł ! ẽ ⁿ ₀ ⁴ ʺ ẽ ₆ ɔ̧ è ă̋ ă̋ Ó ẽ ŭ ʊ ⁴ ŧ

⁴ ˚ % Ḋ ẽ ⅜ ỵ Ł



ş ẽ ƿ ƫ ở Q

Timken®

Timken®

±1.5

“

Ɒ Ệ ş ƀ ṭ


HVAC



Ď



Ž ď



Ž ď Ώ ċ Ž ď





ˆ ◣ Ď ĺ Ž ď


ǎ

CL ŭ ň ň ĺ ǎ ά

-
-
-


CL ŭ ň ň ǎ ά

-
-
-




EC ŭ ň ň

-
-
-
-



TA/DV ŭ ň ň ę ǎ

-
- 360
-



V - Lock ŭ ň ň

Â – ä ■ 7344313 â


-
- 360
-
-
-

ٰ ٰ א



7 ٰ א ٍ ٍ DuPont™ Teflon®

-
-
-
-
-



ɣ ɸ ٰ א ٍ ٍ ض ٰ

-
-
-

ɣ ɸ ٰ א ٍ ٍ ʿ G ٰ

-


TIMKEN® – ī ɯ õ

-
-
-
-
-

40 mm 130 mm

Timken®



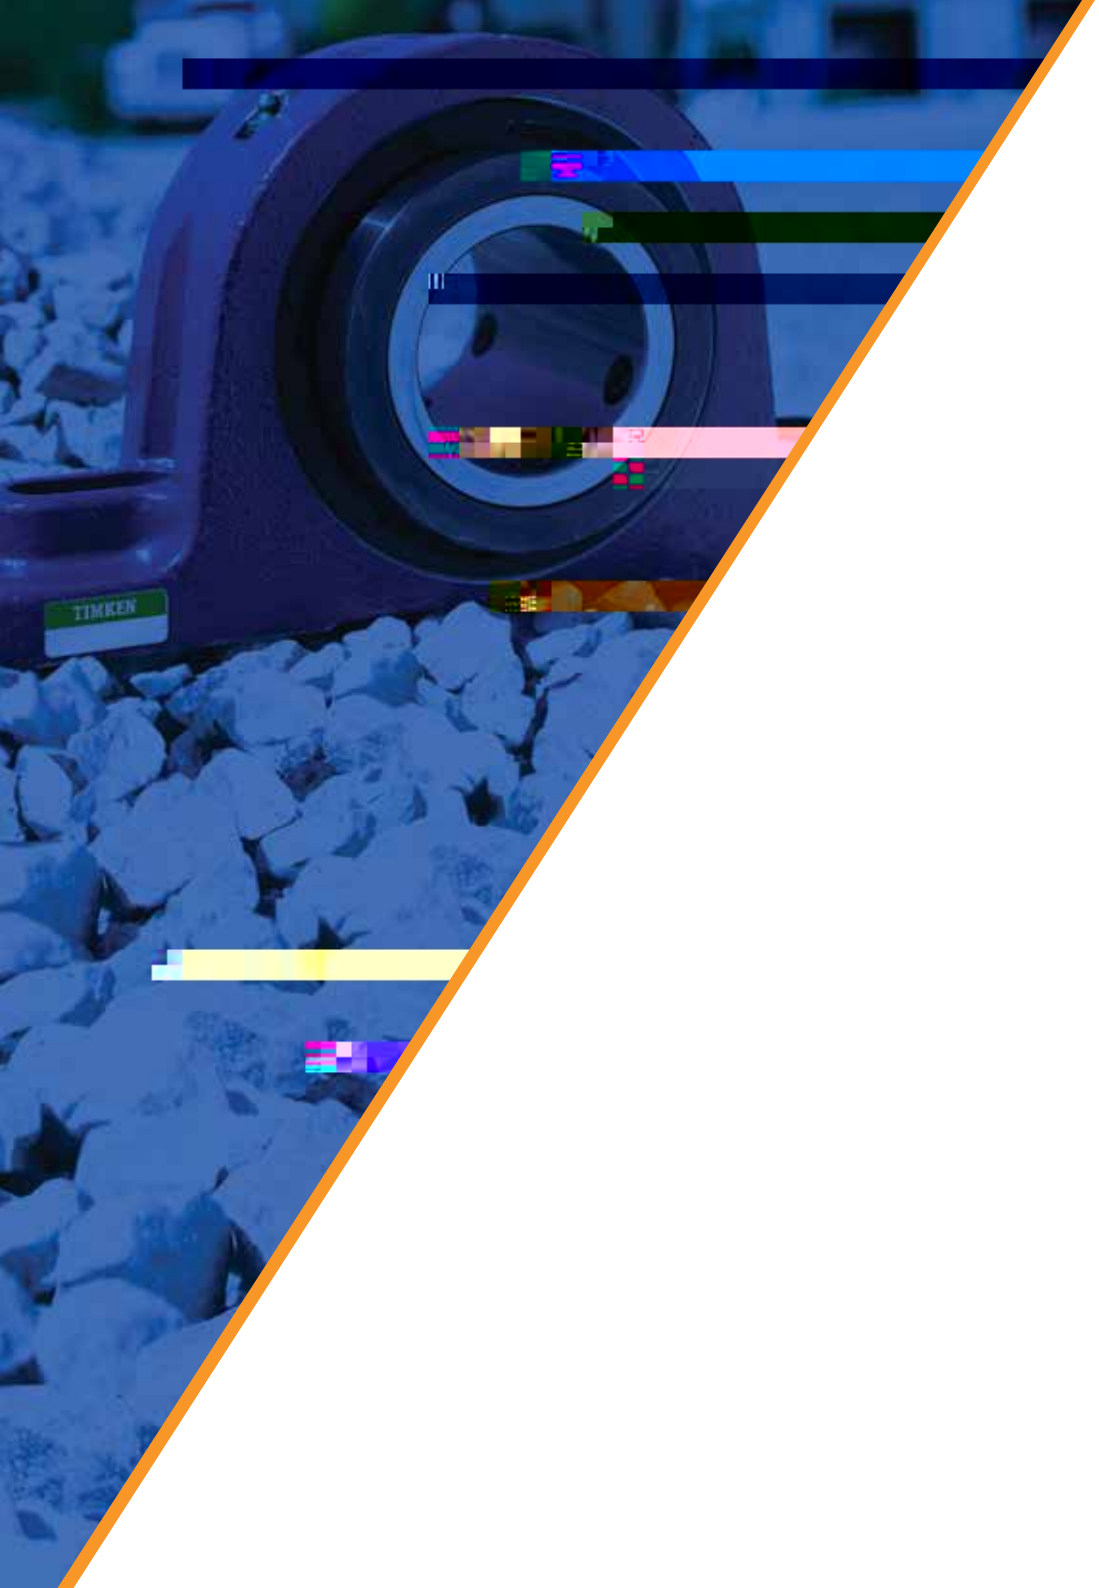

Timken®

(TQMS)