
© 2015



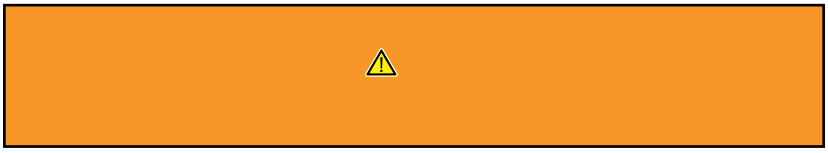

© 2015

. 6

10213C

50%

90%

1.

2.
/


3.

4.


© 2015


© 2015



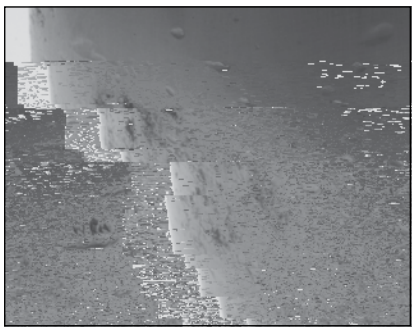




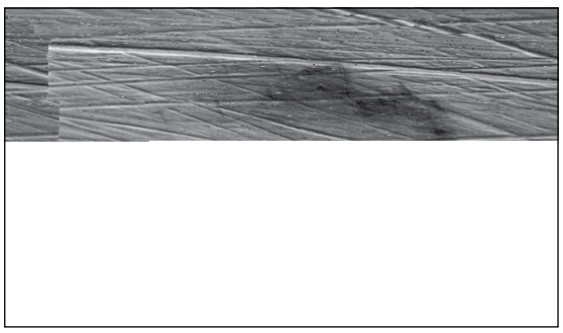


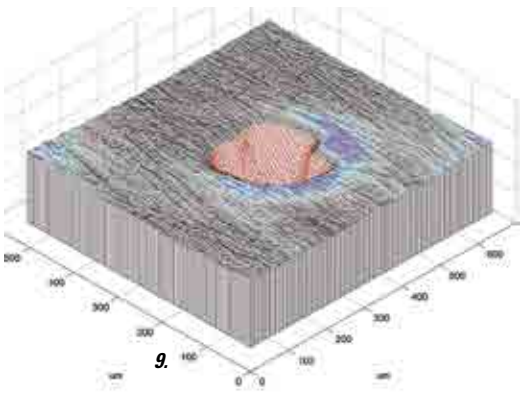


9.

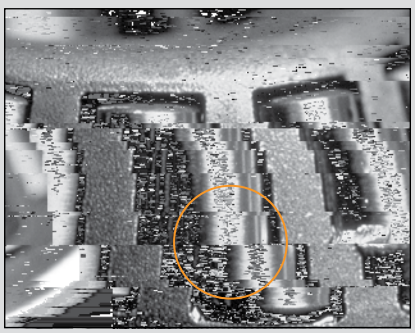




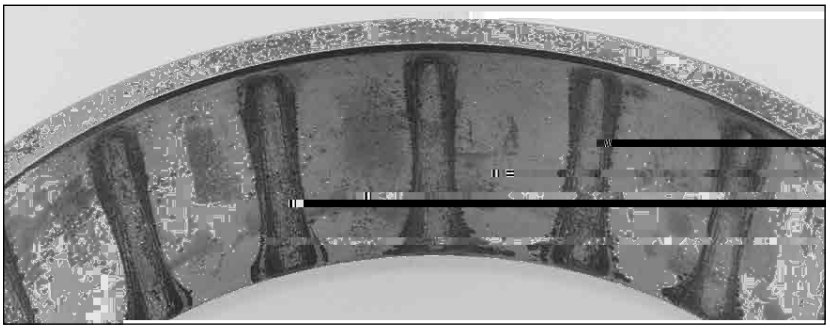

12.

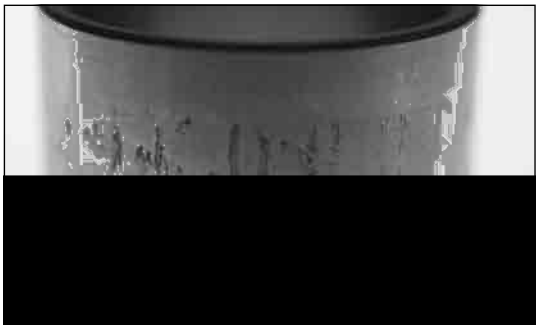


13.

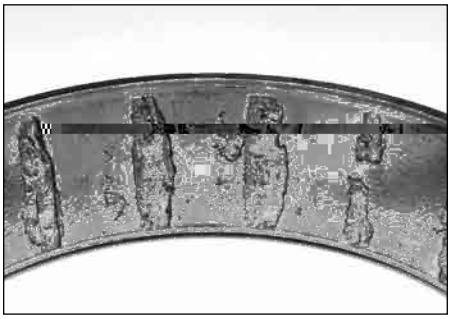

14.




15.

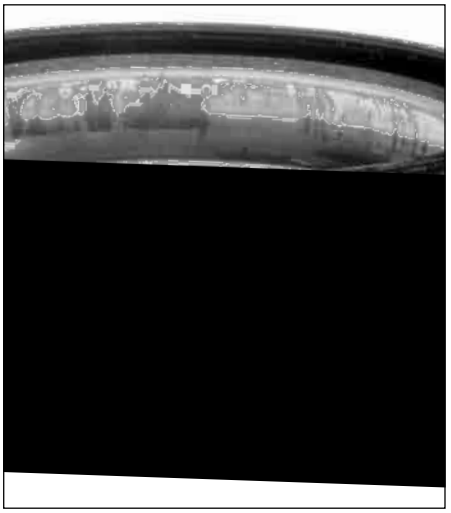

16.

© 2015

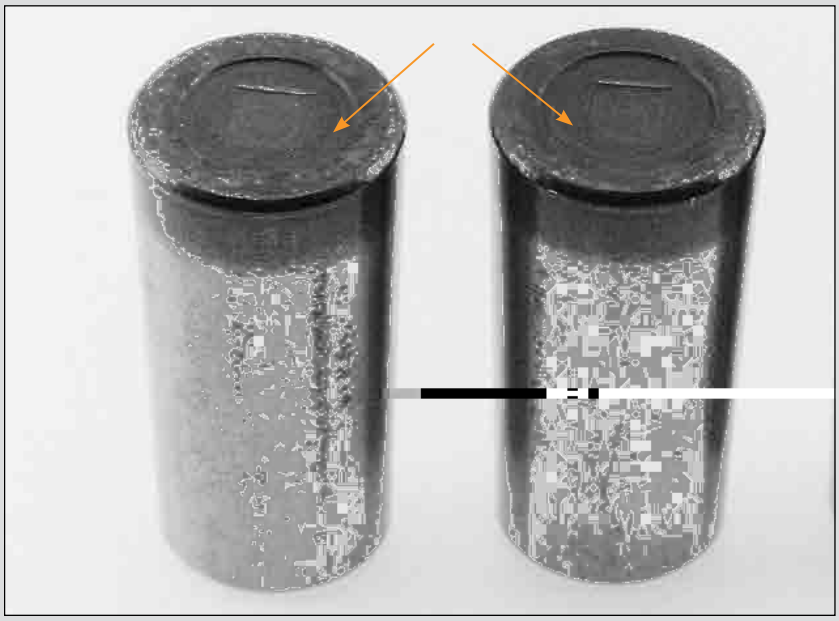


23.

(PSO)

24.

© 2015


10

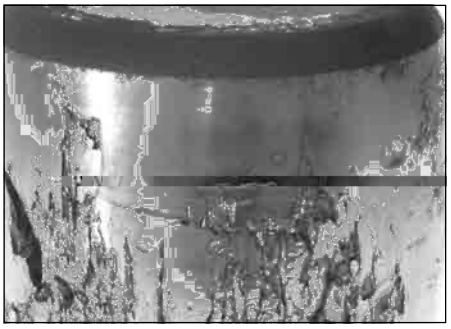

25.



26.

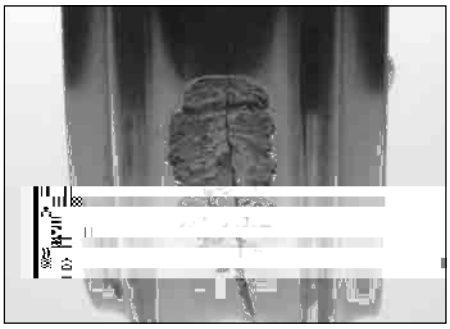

27.




28.

29.


30.

31.

37. *36*
180

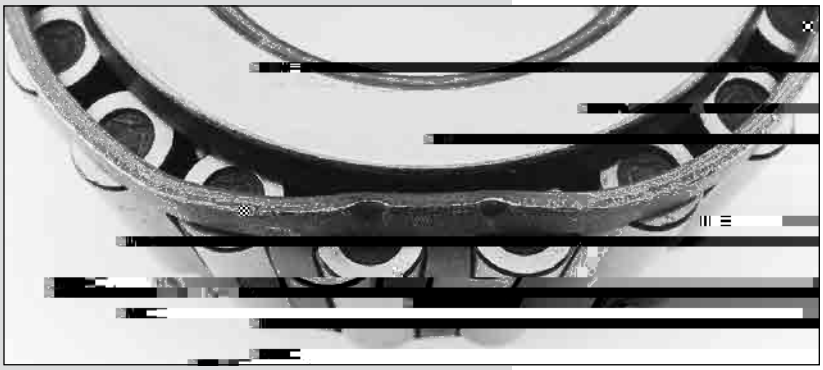

43.

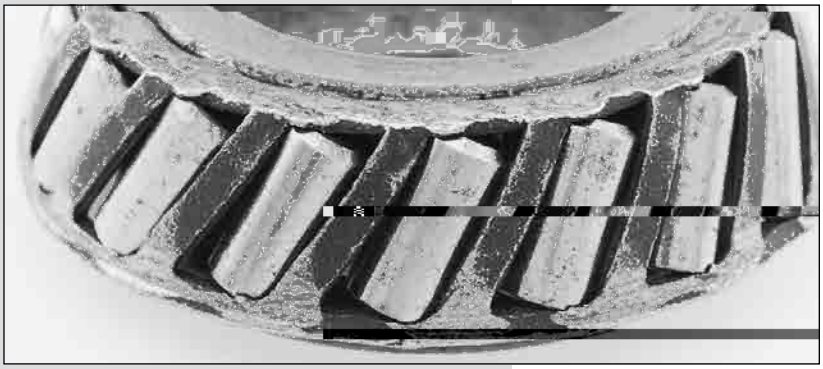

44.



45.

© 2015



46.



47.




48.




49.




50.

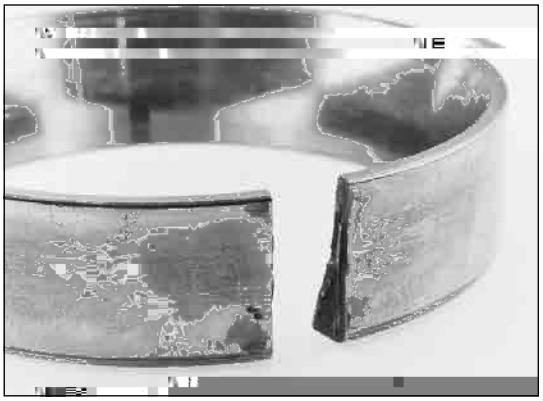

51.

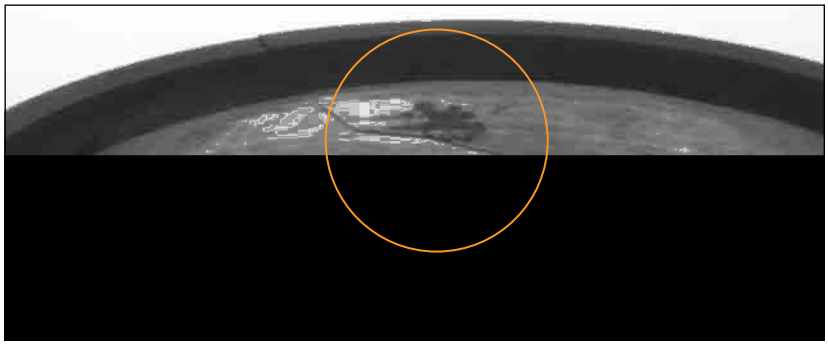


52.

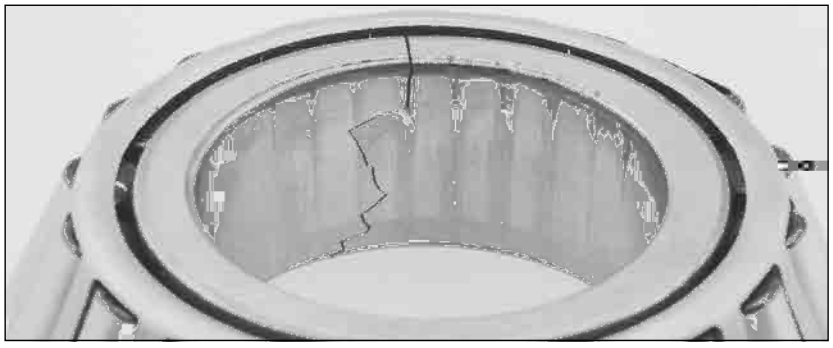

53.


© 2015

© 2015

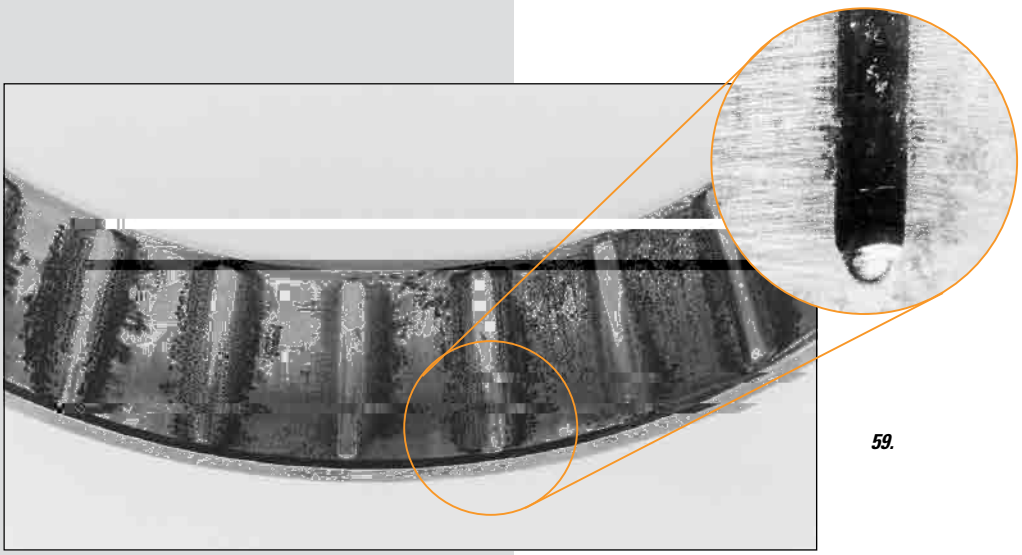


59.


© 2015

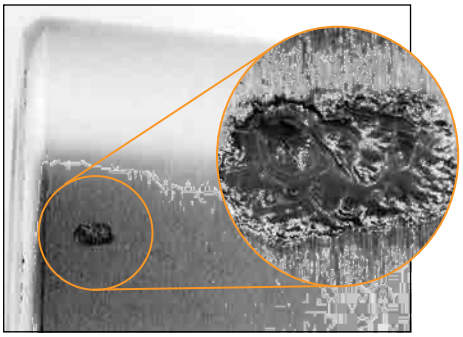


60. *10*

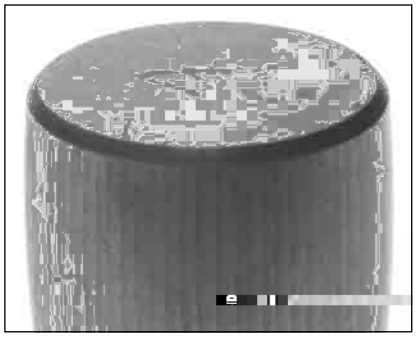

61.

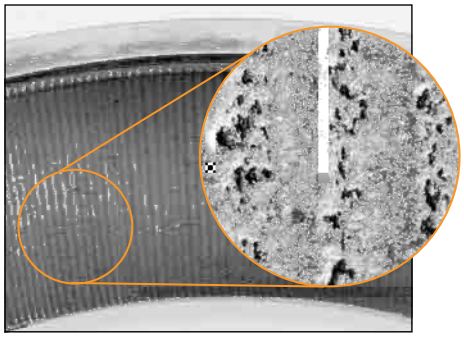


62. *10*

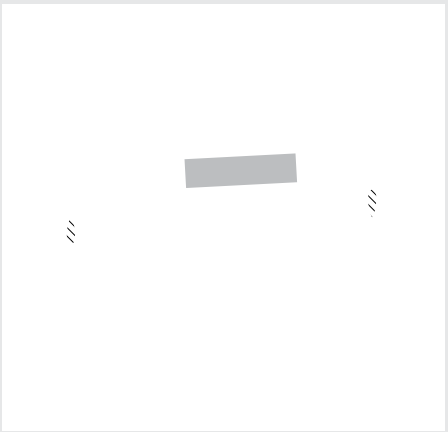

63A.

63B.

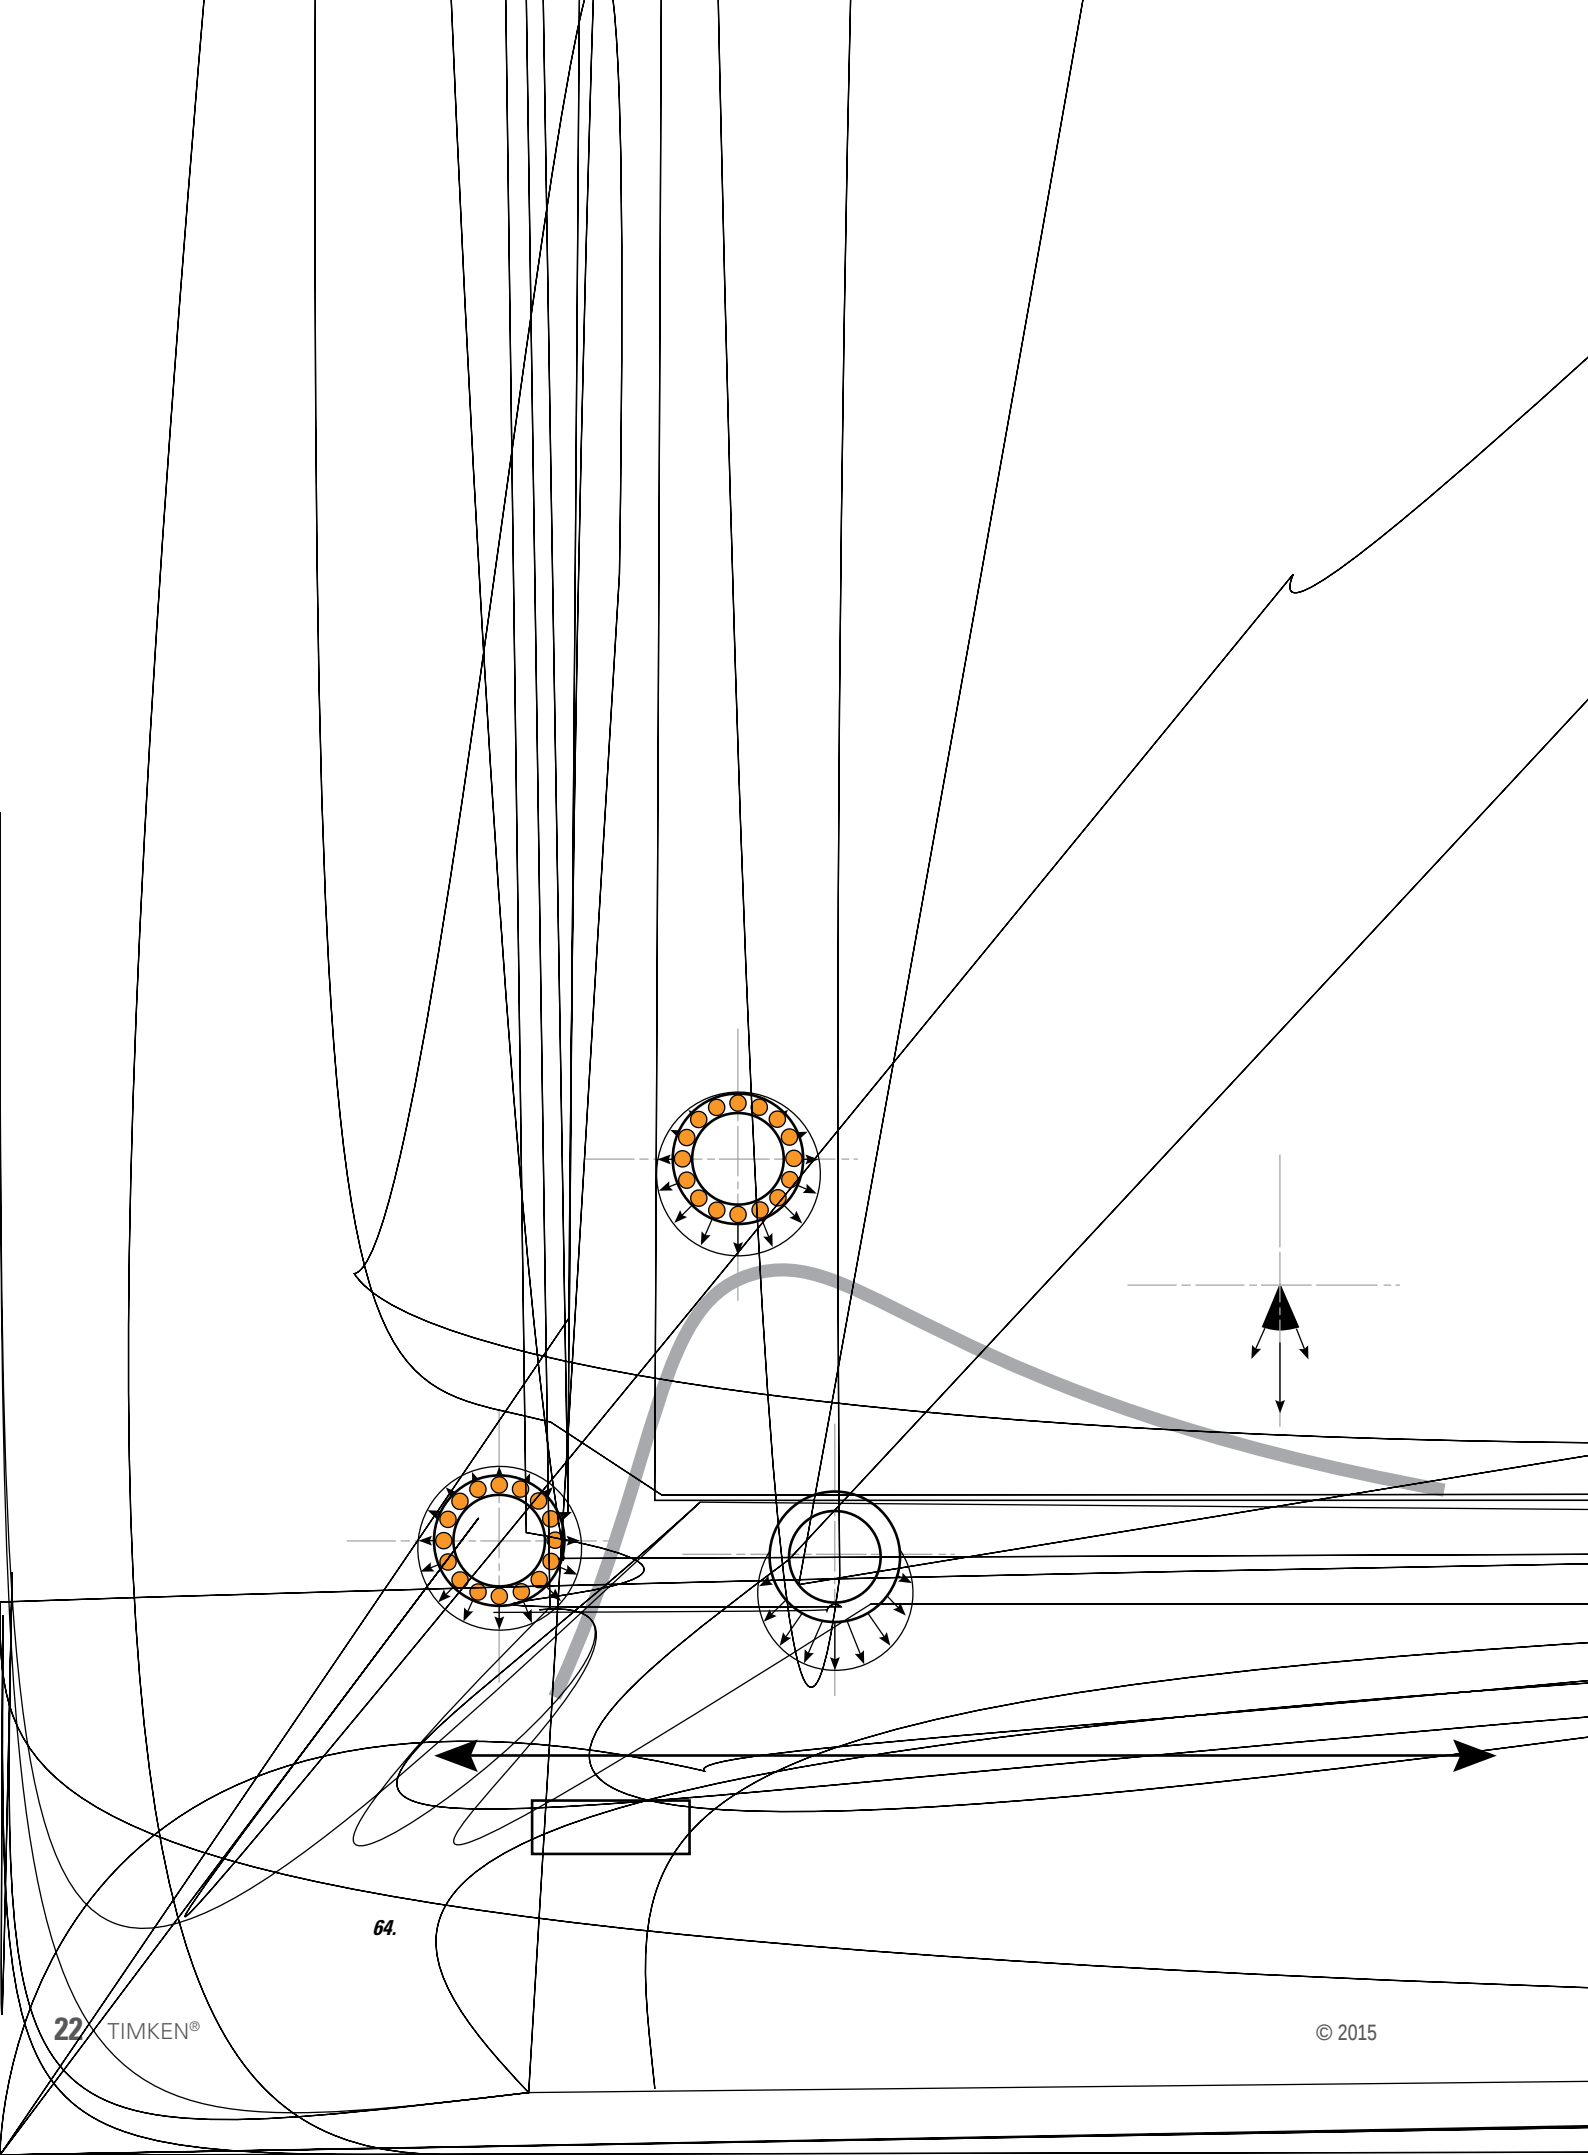

64.

© 2015

10 Timken®

*

18 F 10



65.



66.


66

65



67.

© 2015

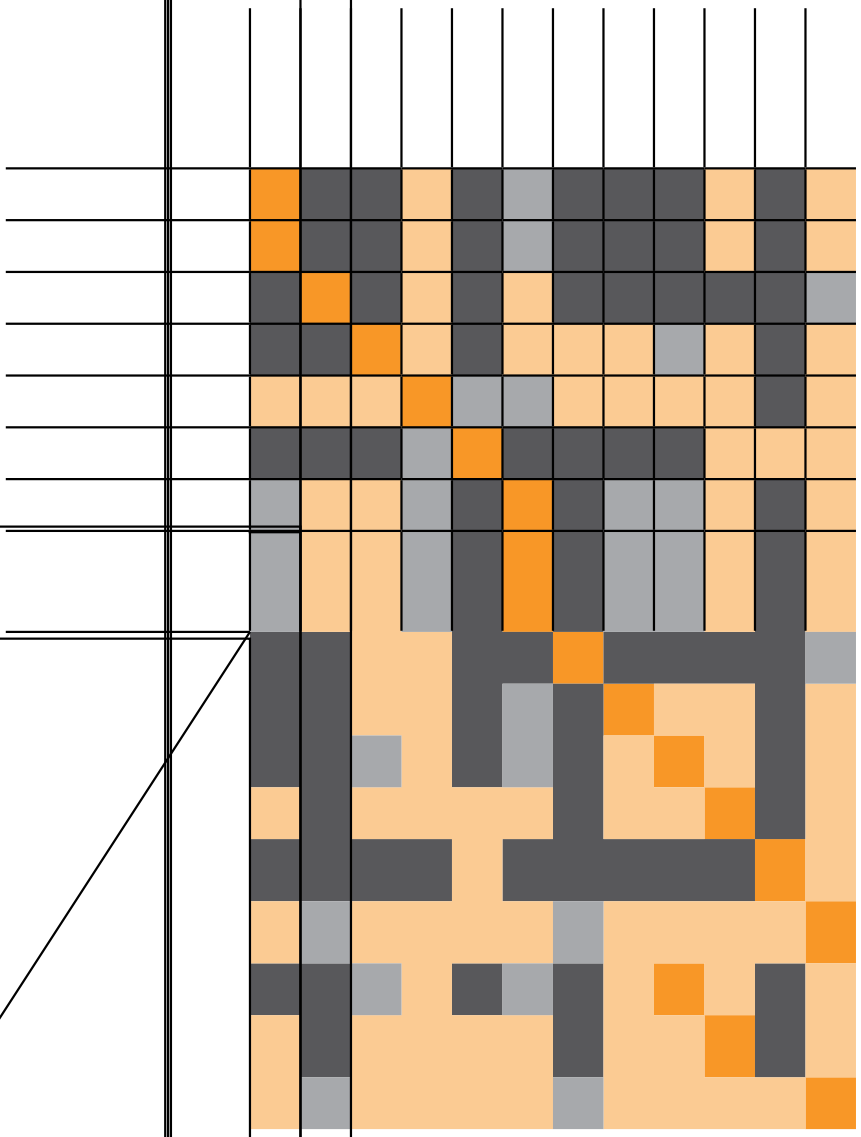

© 2015

© 2015

[redacted]

Vr = Dmn/60000 (m/s)
Vr = Dmn/12 (ft/min)

Dm = (mm, in.)
n = /
= 3.1416

79.

80.

© 2015

-
-
-

/

-
-
-
-
-


4 2 K N ABEC-1 ABEC-3
121 C 250 F 8

-54 C -65 F 1

29 C -20 F 2
/

93 C 200 F 24

3 0 00 000 C B A
ABEC 5 7 9
66 C 150 F 24

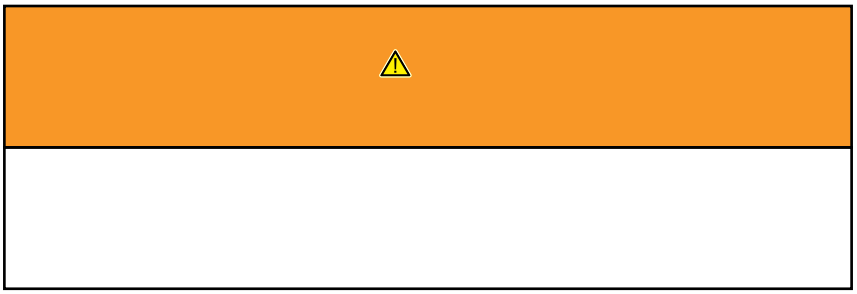


d x ΔT x α =

d =
ΔT =
α = 11 x 10^{-6} / °C (6.1 x 10^{-6} / °F)

	C	C	C		C	C	C
25.4	0.012	0.020	0.027	482.6	0.231	0.375	0.520
50.8	0.025	0.040	0.055	508	0.243	0.396	0.548
76.2	0.036	0.058	0.081	533.4	0.256	0.416	0.576
101.6	0.048	0.078	0.109	558.8	0.269	0.436	0.604
127	0.061	0.099	0.137	584.2	0.279	0.454	0.629
152.4	0.073	0.119	0.165	609.6	0.292	0.475	0.657
177.8	0.086	0.139	0.193	635	0.304	0.495	0.685
203.2	0.096	0.157	0.218	660.4	0.317	0.515	0.713
228.6	0.109	0.177	0.246	685.8	0.330	0.535	0.741
254	0.121	0.198	0.274	711.2	0.340	0.553	0.767
279.4	0.134	0.218	0.302	736.6	0.353	0.574	0.795
304.8	0.147	0.238	0.330	762	0.365	0.594	0.823
330	0.157	0.256	0.355	787.4	0.378	0.614	0.850
355.6	0.170	0.276	0.383	812.8	0.391	0.635	0.878
381	0.182	0.297	0.411	838.2	0.401	0.652	0.904
406.4	0.195	0.317	0.439	863.6	0.414	0.673	0.932
431.8	0.208	0.337	0.467	889	0.426	0.693	0.960
457.2	0.218	0.355	0.492	914.4	0.439	0.713	0.988

21 C

© 2015

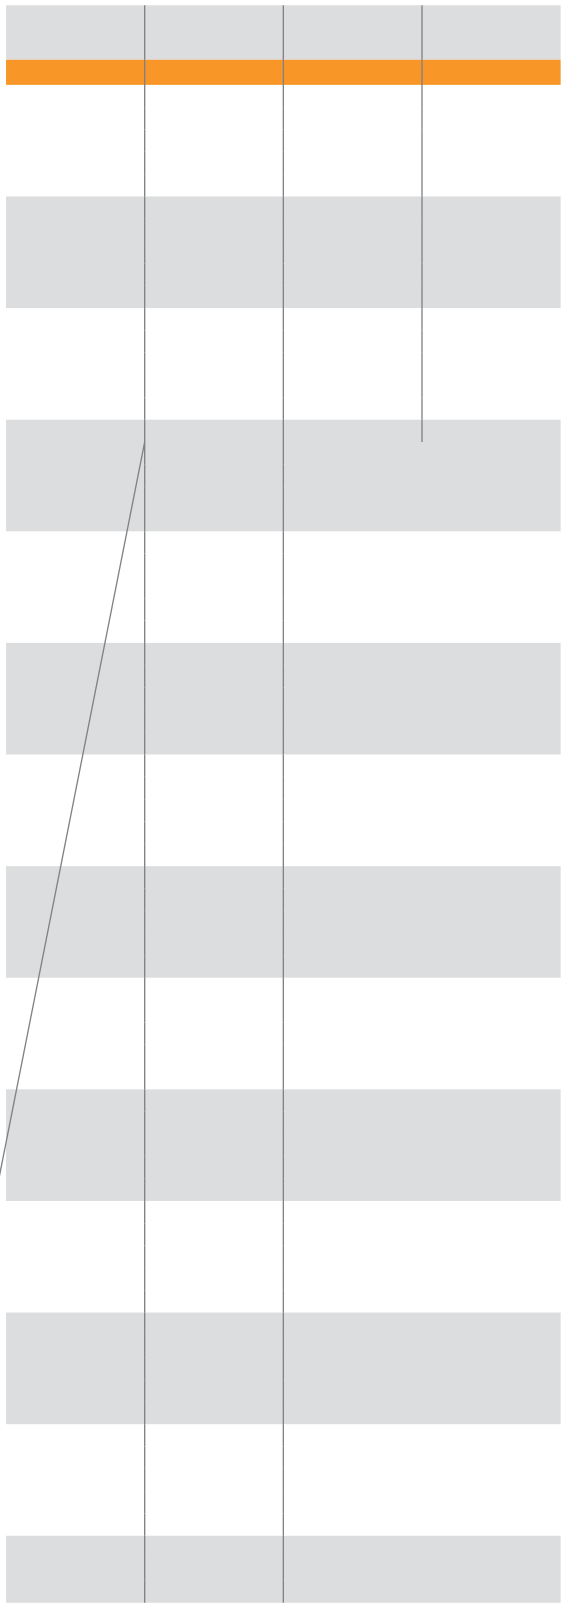

© 2015

		0.10			1.75			–			6.80			10.72
		0.15			–			4.00			6.90			11.00
		0.20			1.80			–			–			11.11
		0.25			1.85			–			7.00			11.50
		0.30			–			4.10						11.51
		–			1.90			4.20						11.91
		0.35			–			–			–			12.00
		–			1.95			4.25			7.14			12.30
		0.39			1.98			4.30			7.20			12.50
		0.40			–			–			7.25			12.70
		–			2.00			4.37			7.30			13.00
		0.45			2.05			–			–			13.10
		–			–			4.40			7.40			13.49
		0.50			–			–			–			13.50
		–			2.10			4.50						13.89
		–			2.15			–						14.00
		0.55			–			4.60						14.29
		–			2.20			–						14.50
		0.60			2.25			4.70			7.			14.68
		–			–			4.75			7.75			15.00
		–			2.30			4.76			7.80			15.08
		0.65			2.35			4.80			7.90			15.48
		–			–			–			7.94			15.50
		–			2.38			4.90			8.00			15.88
		0.70			2.40			–			–			16.00
		–			–			–			8.10			16.27
		0.75					0.2	013.50	15.00					

67 0 0 1 72 720 Tm 0 0 Td /R130 4.5 Tf -501.795 -6.41602 Td (1) Tj /R130 7.5 Tf 1.99805 -2.49766 Td ( ) Tj /R130 4.5 Tf 1.25234 0.00273438 Td [(“)-243f 76.3348 (

/R130 4.5 Tf 41.5707 2.49727 Td (33)Tj /R130 7.5 Tf 3.9957 -2.49727 Td ( )Tj /R130 6Tf 1.25234 0.00273438 Td [(“)-243f 76.3348 (

© 2015

© 2015

Quick-Flex®

Timken®
ANSI

Timken®

50%