
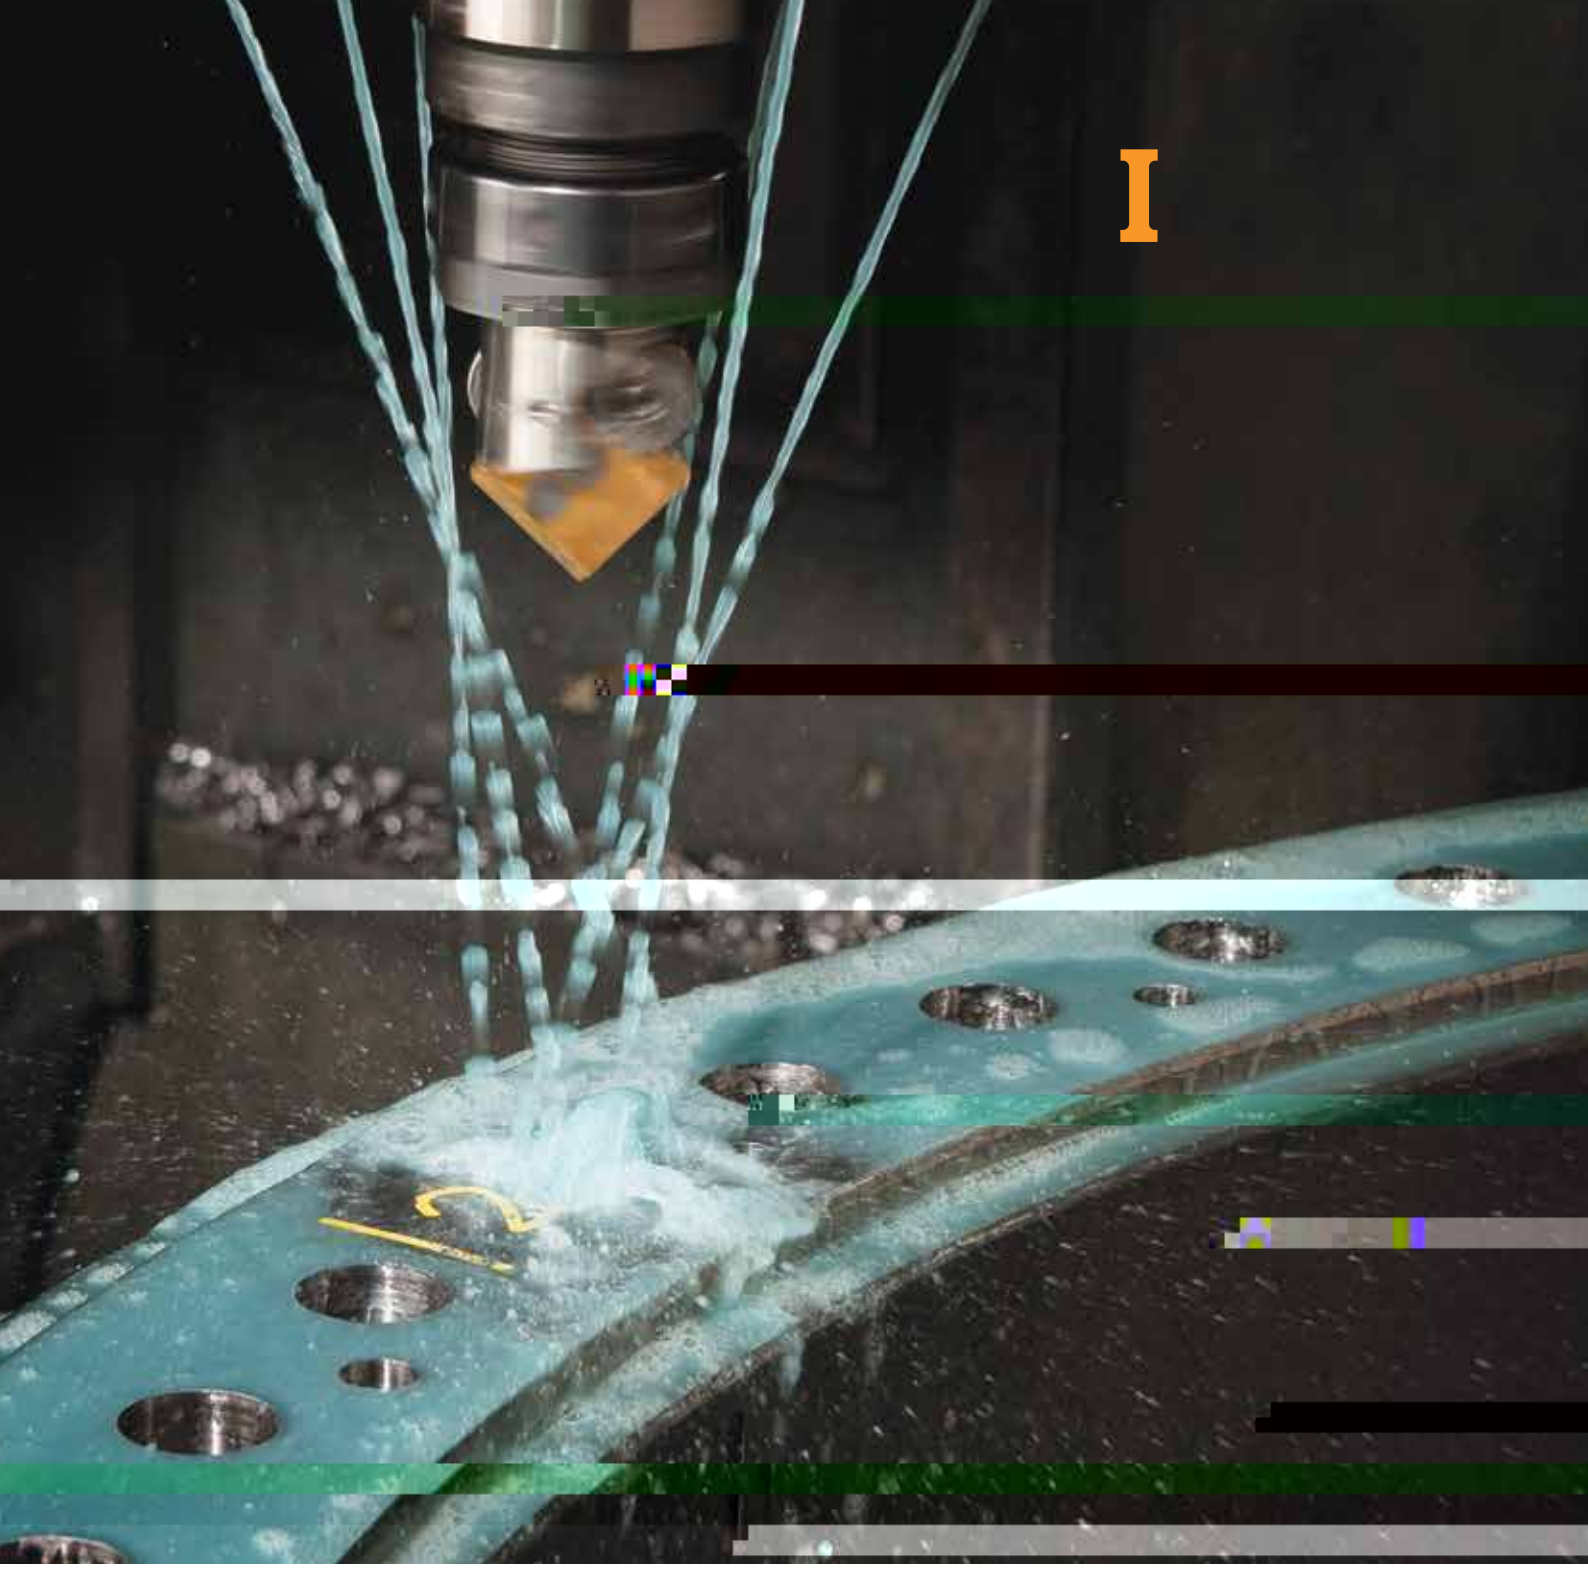


Ti en

L

+ P
+
+
+
+
+
+
+
+

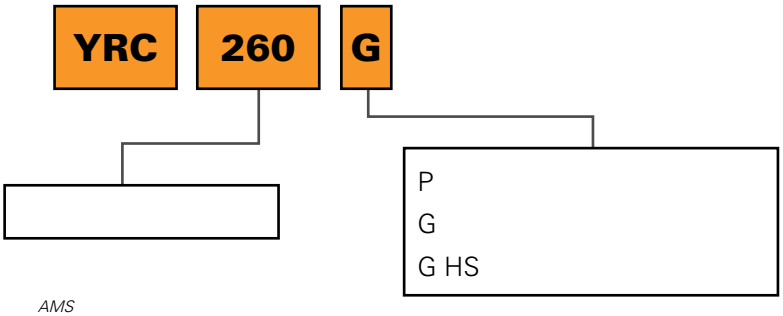


AMS

YRC :



	d3	d3		G	G	x α °		ISO						
	mm						µm	kN	kN	kN	kN	kN/µm	rpm	rpm
YRC80	4.6	12	3	-	-	12 x 30°	3	45.3	106.8	55.4	278.7	1.7	870	420
YRC100	5.6	15	2	M5	3	18 x 20°	3	67.7	162.3	97.8	528.0	2.1	700	330
YRC120	7.0	21	2	M8	3	24 X 15°	3	71.9	174.5	108.5	633.6	2.3	570	270
YRC150	7.0	33	2	M8	3	36 x 10°	3	82.0	236.2	109.7	681.1	2.4	520	250
YRC180	7.0	45	2	M8	3	48 X 7.5°	4	88.5	274.2	102.1	643.2	2.9	470	230
YRC200	7.0	45	2	M8	3	48 X 7.5°	4	135.4	297.2	103.6	681.1	2.8	420	200
YRC260	9.3	33	2	M12	3	36 x 10°	6	149.5	478.3	125.0	946.0	4.1	320	160
YRC325	9.3	33	2	M12	3	36 x 10°	6	165.5	581.9	219.9	1837.4	5.1	270	130
YRC395	9.3	45	2	M12	3	48 X 7.5°	6	180.5	696.2	238.2	2143.6	6.4	220	110
YRC460	9.3	45	2	M12	3	48 X 7.5°	6	195.3	810.5	258.3	2480.5	7.0	200	100

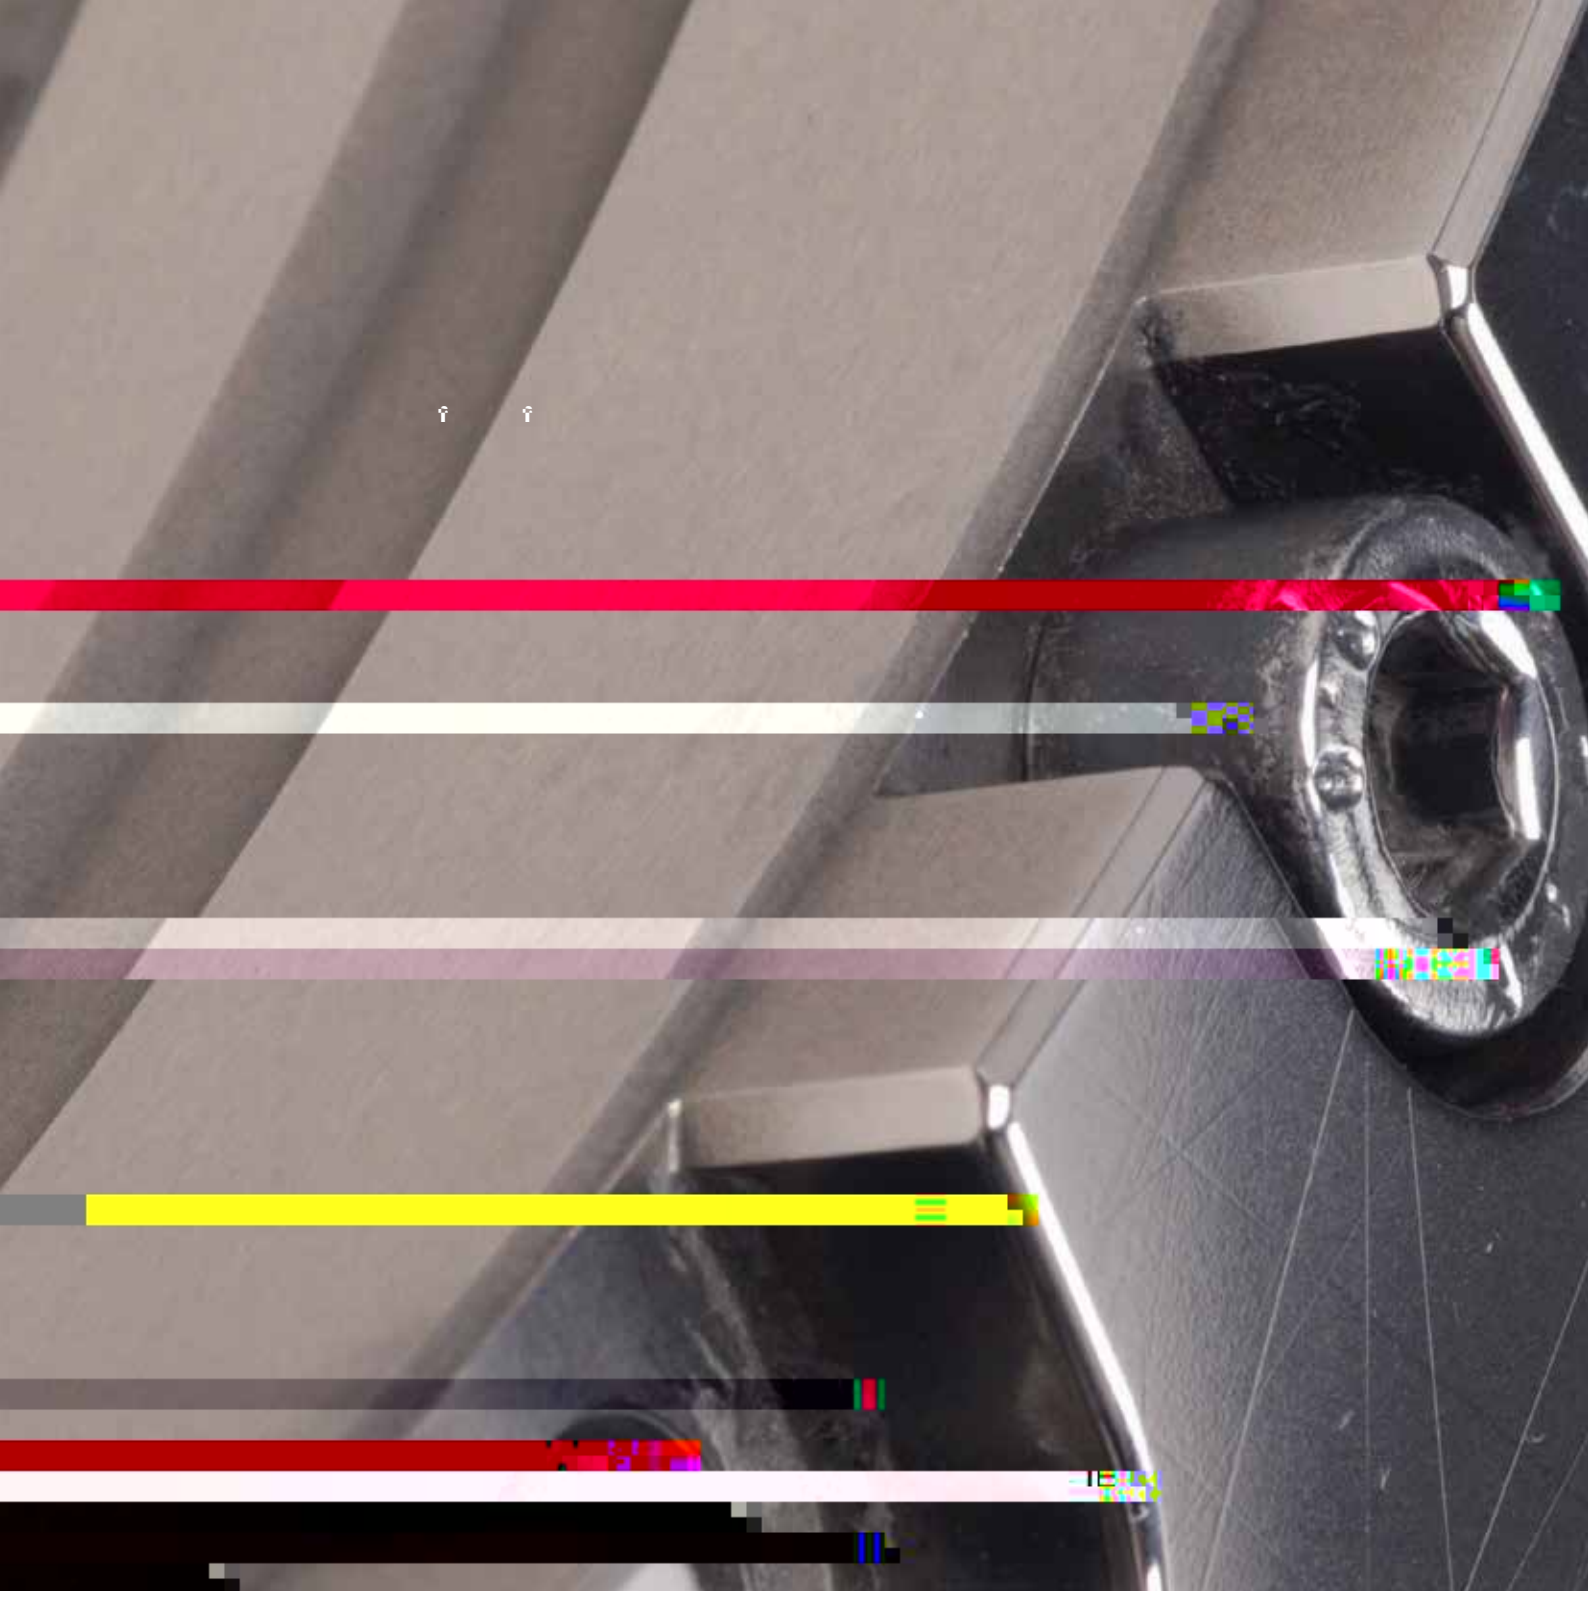

2M 10-17-2 10361C
Timken®
©2017