TIMKEN

M15 M15H



M15

Timken® M15

M15

M15

M15

M15

M15H

Timken® M15H

M15

M15

M15H 8192PPR


M15H

9

M15 + M15H

-
-
-
-
- 400 /
-
- 3mm
- RPM 10,000 RPM
-
- M2.5 #2-56
- e-z gauge
- 28 g 1.0
- *
-
- 0/4/6/8/10/12 ( )
- 15 pin
-
  - M15: 39 +
  - M15H: 70 +
- 100 - 8192 PPR,
-
  - M15: 200kHz 800kHz
  - M15H: 2.4mHz 9.6mHz
- 26C31
- 5 V 10%
- NEMA 1/IP40
- -40°–125°C -40°–85°C
- -55°–150° C
- 98%
- RoHS

*

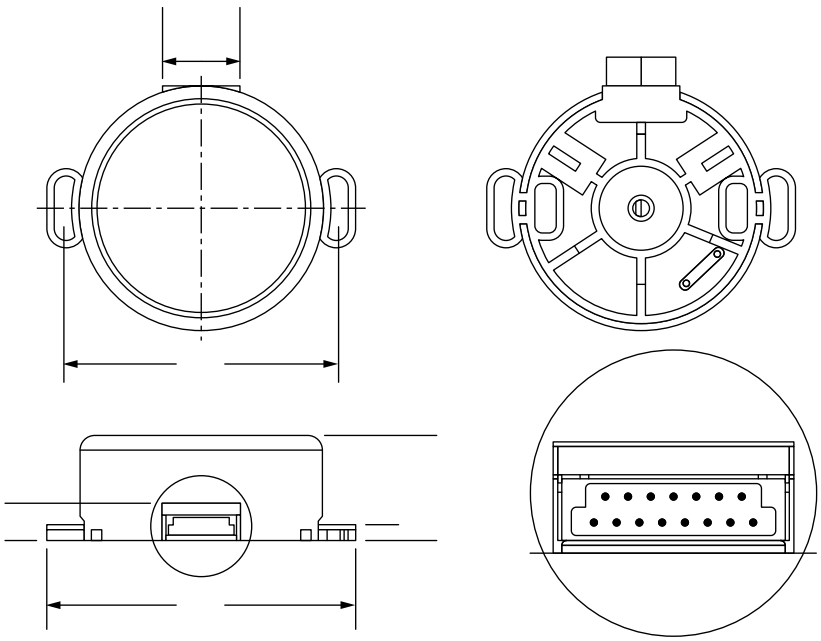

	PPR							
M15	100 125 128 160 200 250 256 320							