






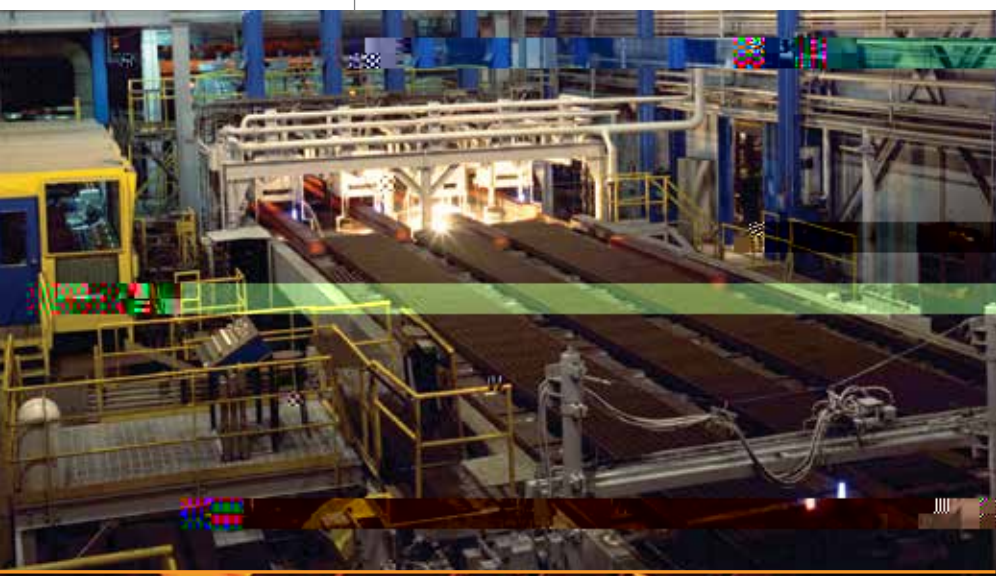


-
-
-
-
-
- 40
-
-

Timken


- – –YM
  EM
-
-




- SAF
-
- AP

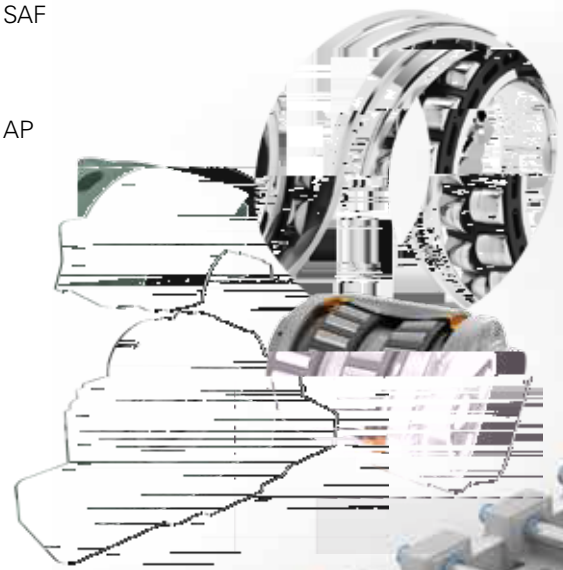



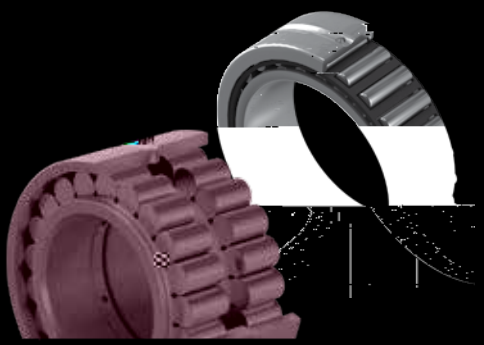


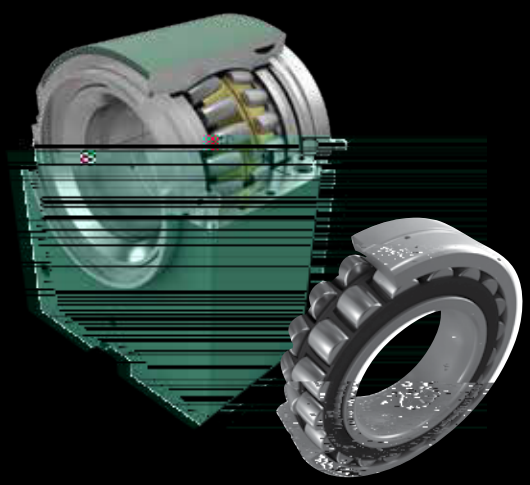


EJ EM




SD

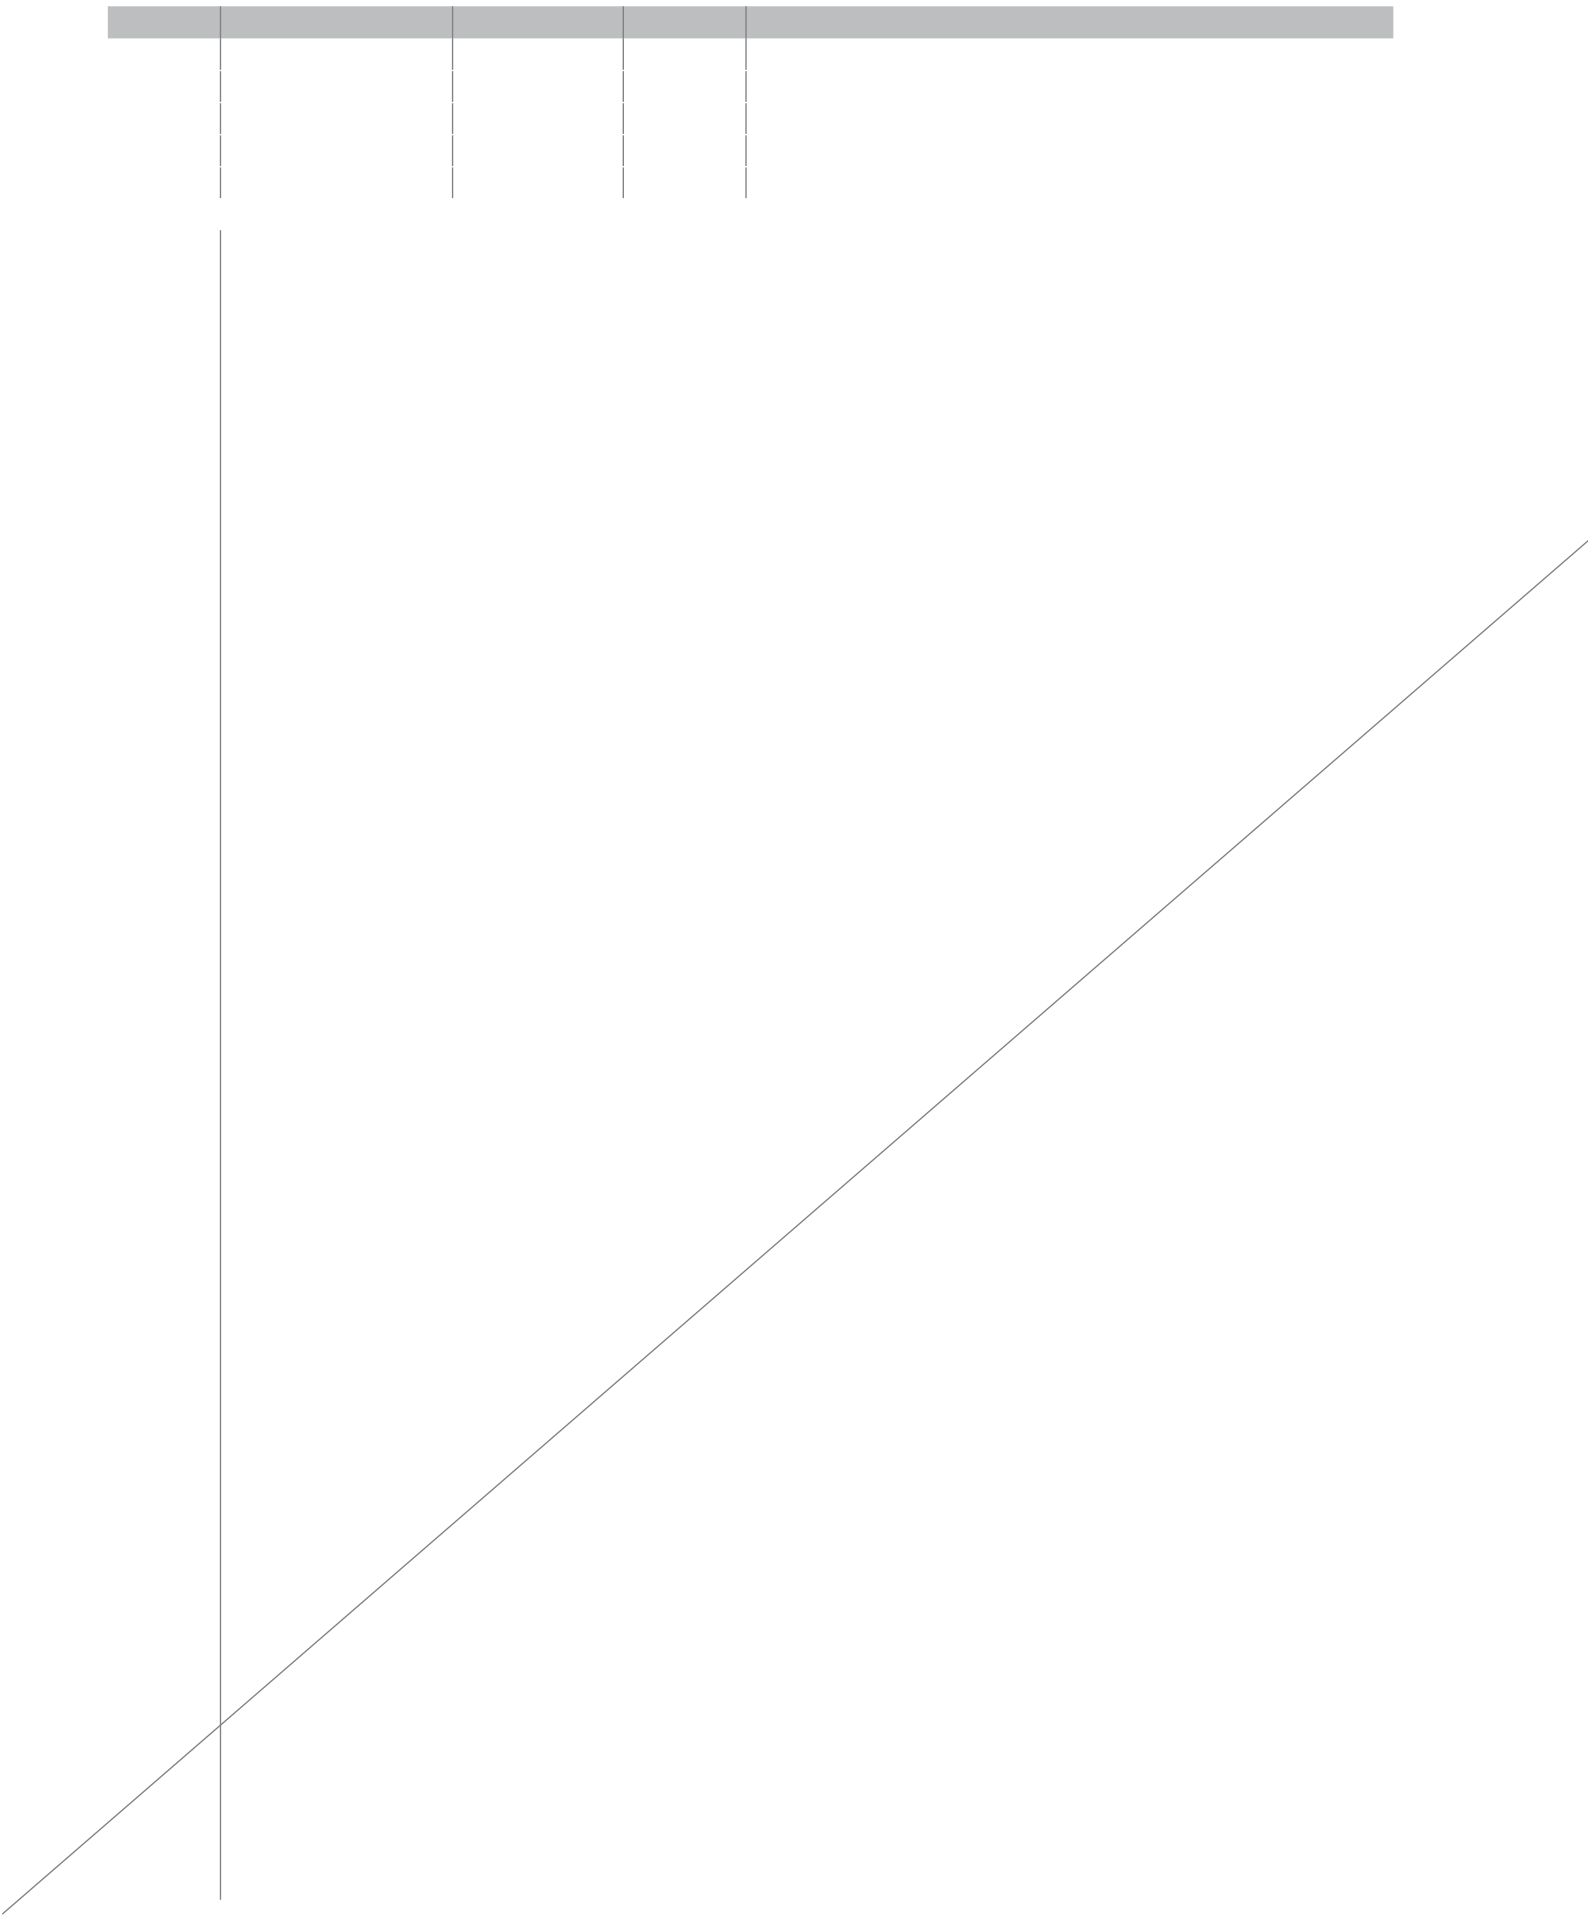




编号											

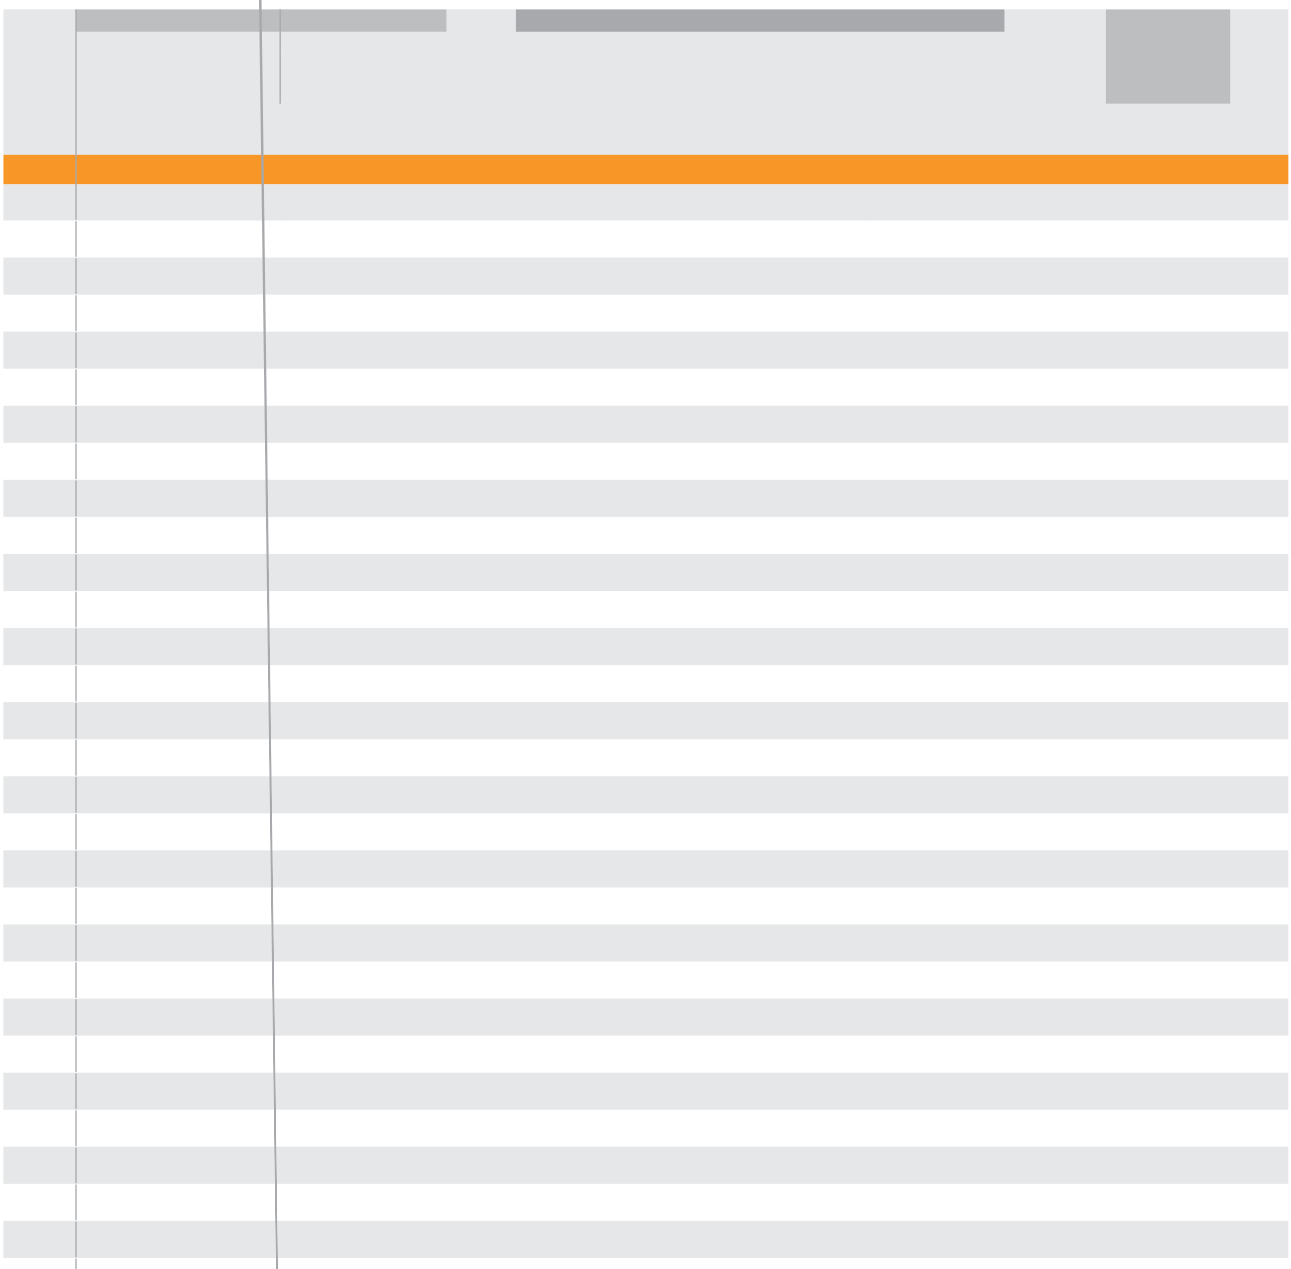

编号										

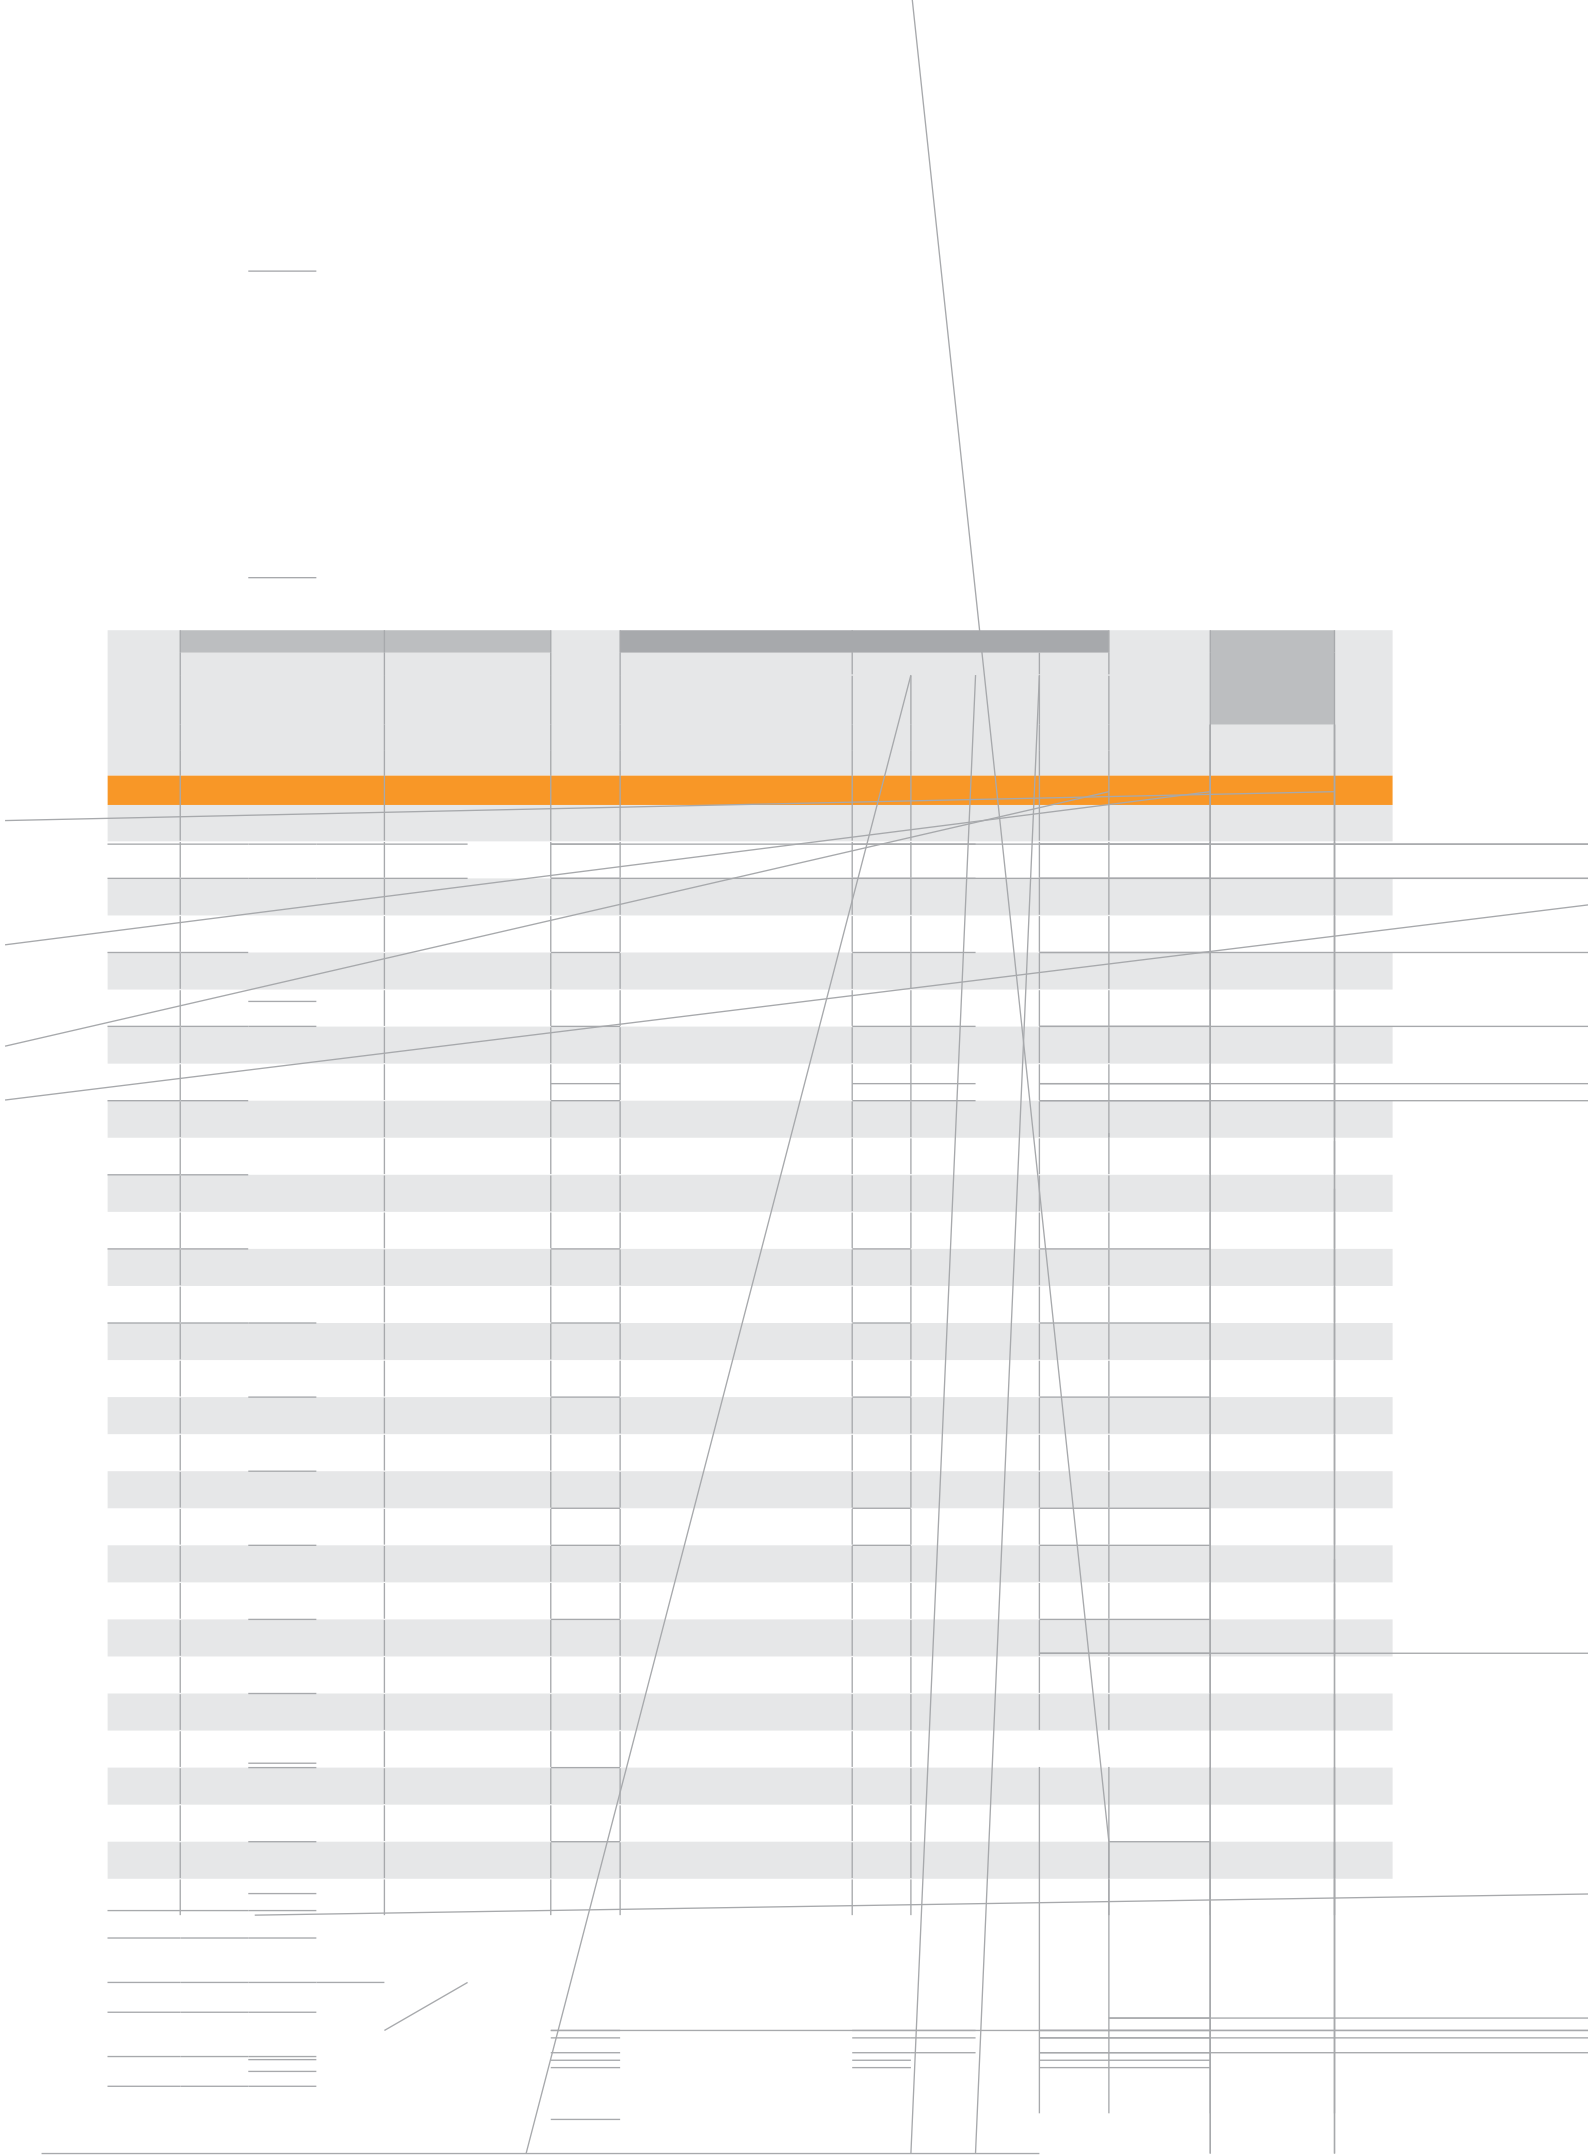





ADAPT


ADAPT
ADAPT


TIMKEN®ADAPT™


ADAPT

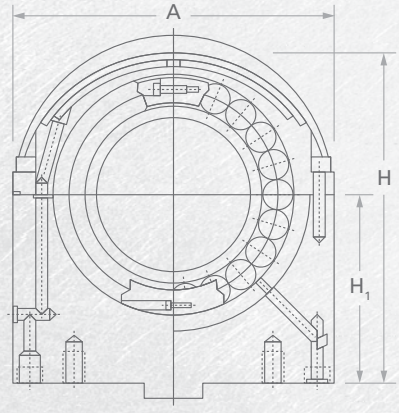

A
H
H1

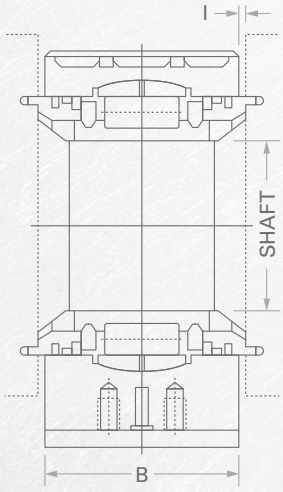
I
SHAFT
B

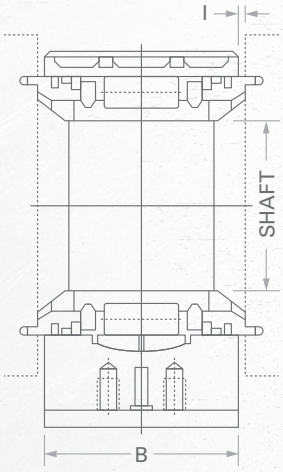

I
SHAFT
B

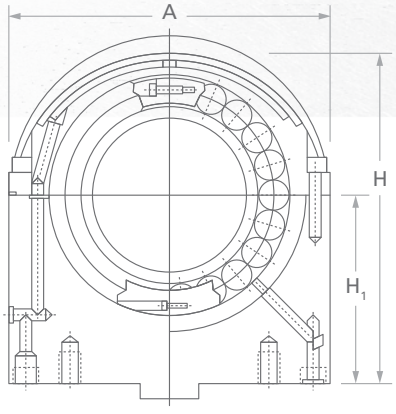
A
H
H1

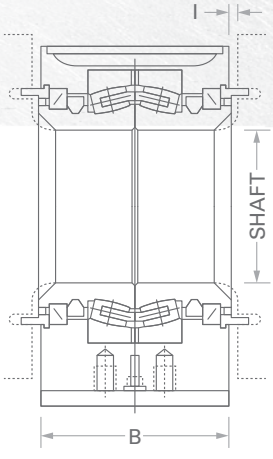
I
SHAFT
B

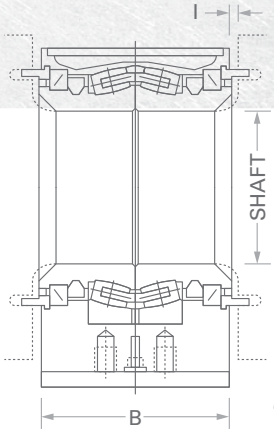
I
SHAFT
B

		A ( )	B ( )	H ( )	H_1	I
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
75CHSGA0610	75	175	59	202	130	3
75CHSGA0611	75	175	66	202	130	5
75CHSGA0914	75	175	94	202	130	5
90CHSGA0610	90	190	59	217	137.5	3
90CHSGA0611	90	190	66	217	137.5	5
90CHSGA1016	90	190	108			

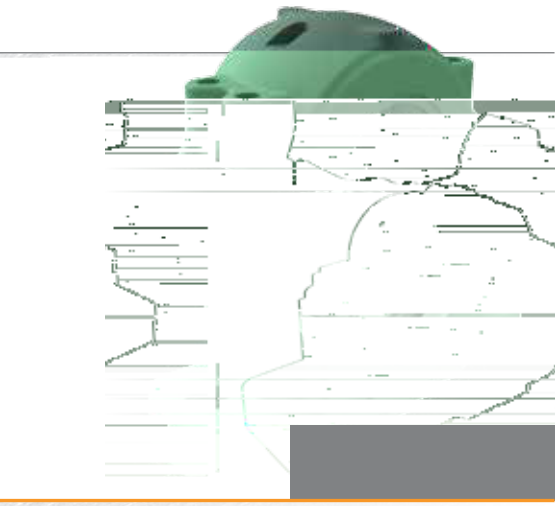

AP™



AP

-
-
-
-
-



- (NNCF5008 DA.V.C4.S3)
-
-
-

ISO460

5●● 0.3 6 10

3000●St/15000SUS

600●St/2000SUS

北京